

DBX BASITRONIC® átfolyós vízmelegítő készülék



Átfolyós melegvíz készítő berendezés, elektronikus vezérléssel egy vagy több csapolási pont ellátására. A vezérlés folyamatosan ellenőrzi a belépő víz nyomását, hőmérsékletét és optimalizálja a fűtőszál teljesítményét. Gyárilag alapbeállított 50 °C hőmérsékletet, szakszervíz által 30 °C – 60 °C között állítható.





Leírás

- Elektronikus vezérlésű átfolyós vízmelegítő IES® fűtőszállal
- Folyamatos fűtőszál teljesítmény optimalizálás a belépő víz nyomásának és hőmérsékletének figyelembe vételével
- Gyári hőmérséklet alapbeállítás 50 °C, szakszervíz által módosítható
- Letisztult, kis helyigényű kialakítás
- Elektronikus biztonsági rendszer kimaradás esetén
- Könnyen beszerelhető, többféle csatlakozási lehetőség

Felhasználási terület

- Egy vagy több csapolási pont kiszolgálására, pl. kád, zuhanyzó, mosdó, mosogató

Méretek (miliméterben)

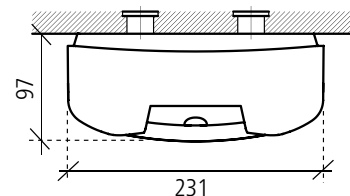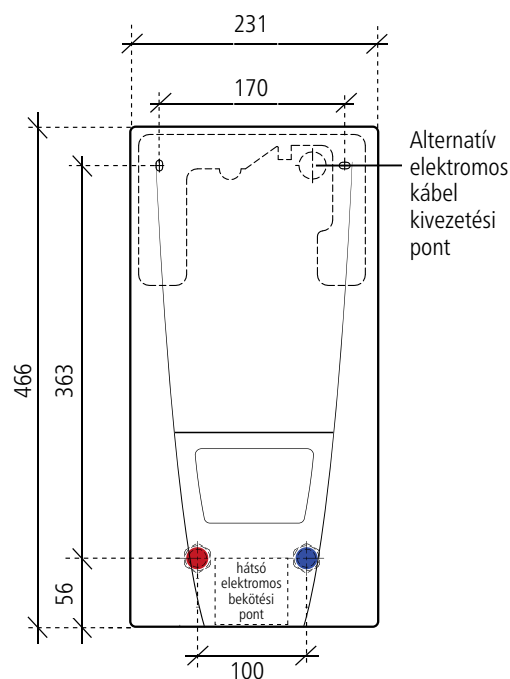

Model	DBX 18	DBX 21	DBX 24	DBX 27	
Cikkszám	34118	34121	34124	34127	
Energia osztály	A *)				
Űrtartalom	liter	0,4			
Típus	zárt rendszerű ¹⁾				
Max. üzemi nyomás	MPa (bar)	1 (10)			
Csatlakozás	G 1/2"				
Hőmérséklet tartomány	°C	50, szakszervíz által állítható 30 – 60 között			
Átfolyási mennyiség Δt = 25 K ²⁾³⁾	l/perc	9,2	10,7	12,3	13,8
Bekapcsolási átfolyási mennyiség	l/perc	2,5 – 7,0 ⁴⁾	2,5 – 8,0 ⁴⁾		2,5 – 9,0 ⁴⁾
Névleges teljesítmény ⁵⁾	kW	18	21	24	27
Betáp	V	3~ / PE 400V AC			
Áramfelvétel	A	3 × 26	3 × 30	3 × 35	3 × 39
Ajánlott kábel	mm ²	4,0	4,0	4,0 / 6,0	6,0
IES® fűtőszál	/ Ω cm ⁶⁾	• / 1300			
Feltöltött súly	kg	3,7			
VDE és CE / érintésvédelem		• / IP 25			

• = igen *) A 2015 szeptemberétől hatályba lépő 812/2013 EU Irányelv várható specifikációi alapján.

1) Nyílt rendszerben is szerelhető 2) Hőlépcső pl. 12 °C – 45 °C 3) Kevert víz 4) Áramerősségtől függően

5) Átfolyási mennyiség korlátozva a hőlépcső érdekében. 6) Helyi jogszabályok szerint. Csak megfelelő végzettséggel rendelkező villanyszerelő kötheti be 7) 15 °C esetén megengedett minimum elektromos ellenállás

Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz

... darab DBX BASITRONIC®... típusú átfolyós használati vízmelegítő készülék, elektronikus vezérléssel, gyárilag beállított 50 °C hőmérséklettel, cserélhető IES® fűtőszállal, bekötési csatlakozó készlettel, ... kW, 3~ / N / PE 400V AC

Made in Germany

SOLTEC KFT., 1222 Budapest, Gyár utca 15.
Telefon +36 1 424 00 01, Fax +36 1 424 00 01
E-mail info@soltec.hu, Internet www.clage.hu

DBX BASITRONIC® átfolyós vízmelegítő készülék

Példa két csapolási pont bekötésére.

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait!


SOLTEC KFT.
1222 Budapest
Gyár utca 15.

Telefon +36 1 424 00 01

Fax +36 1 424 00 01

E-mail info@soltec.hu

Internet www.clage.hu

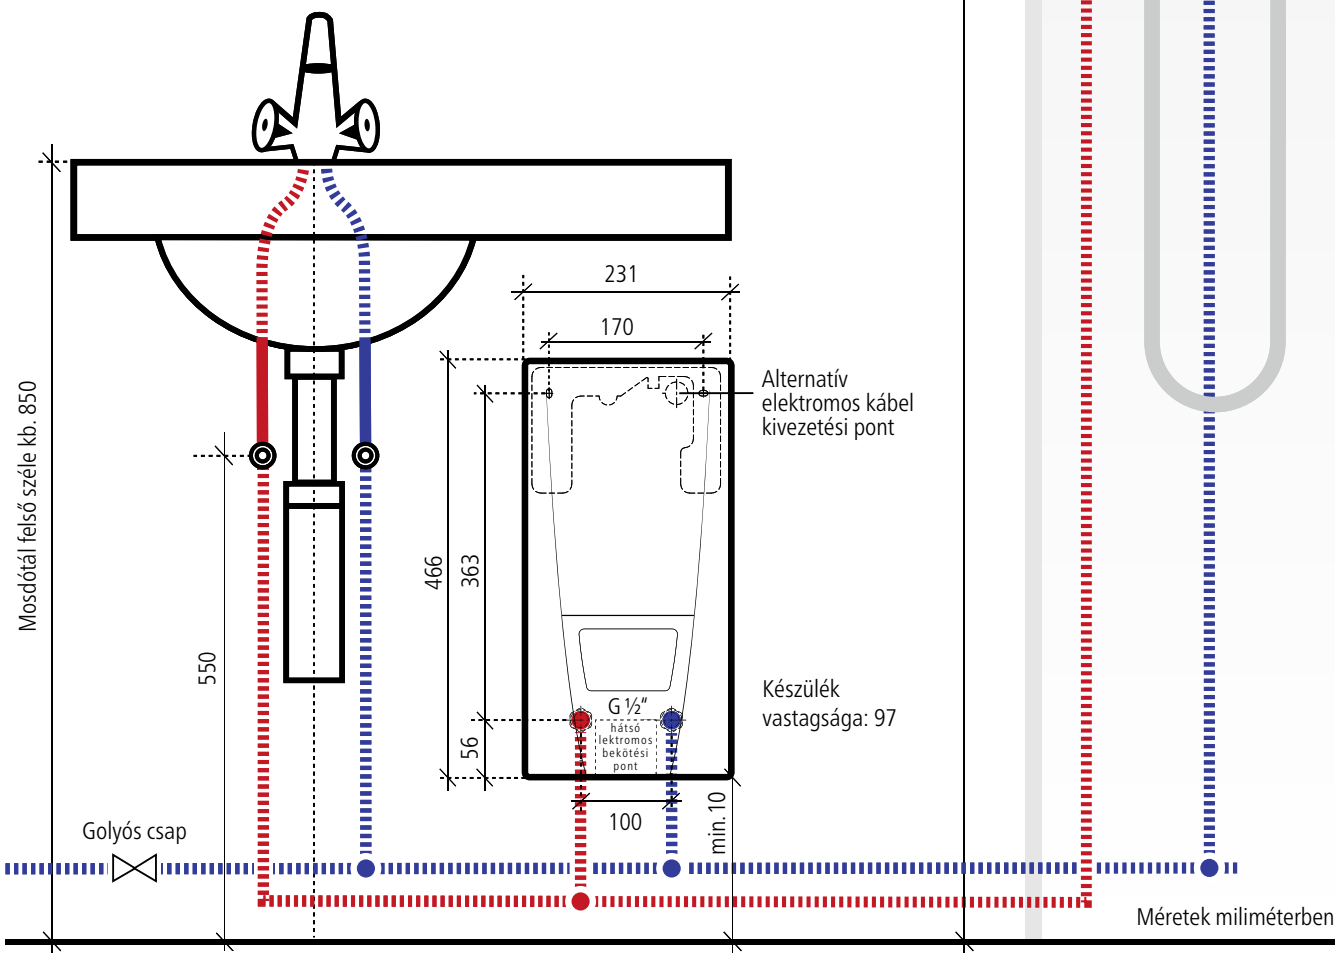

Bekötés szerinti szerelési tartozékok rendelés alapján.