

**Felhasználási terület**












Egy csapolási pont ellátásra:

> Kézmosó

> Mosdó

> Konyhai mosogató (M 6 vagy M 7)



	 M3	 M4	  M6	  M7
<b>Energetikai besorolás</b> 	M3	M4	M6	M7
Cikkszám:	1500-17003	1500-17004	1500-17006	1500-17007
Típus:	szabad kifolyású			
Víz oldali csatlakozás (KM):	G 3/8"			
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25 K^{1)}$ [liter/perc]:	2,0	2,5	3,3	3,7
Bekapcsolási / max. átfolyási mennyiség <sup>2)</sup> [liter/perc]:	1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2,2 / 3,3	2,4 / 3,7
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5	4,4	5,7	6,5
Betáp áram [1~ / N / PE 230 V AC]:	 dugvilla <sup>3)</sup>	 fix bekötés	 fix bekötés	
Betáp áram [2~/PE 400 V AC]:				 fix bekötés
Névleges áramfelvétel [A]:	15	19	25	16
Ajánlott kábel átmérő [mm <sup>2</sup> ]:	1,5	2,5	4,0	2,5
IES® fűtőszál technológia:	✓			
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:	✓ / IP 25			
Megengedett ellenállás 15 °C [ $\Omega cm$ ] $\geq$ :	1100			
Névleges űrtartalom [liter]:	0,2			
Feltöltött súly [kg]:	kb. 1,5			
Méretetek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7			

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható. 3) M3 (E) kivitelben is elérhető (cikksz.: 1500-170032) fix bekötéssel


### Leírás

- > Hidraulikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására
- > Költséghatékony megoldás, egyszerű szerelhetőség, ideális szabad kifolyású mini bojler kiváltására
- > A fűtőszálak teljes teljesítménnyel kapcsolnak be a csap megnyitásakor
- > Hatékony és optimális víz átfolyási szabályozás a gazdaságos víz felhasználás érdekében
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Finomhangolási lehetőség a fedlap eltávolításával akár a felhasználó által
- > Nyomásmentes kialakítás, ideális szabad kifolyású csaptelepekhez
- > M22/24 perlátorral ellátott

### Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

#### Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.

Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hővesztés.

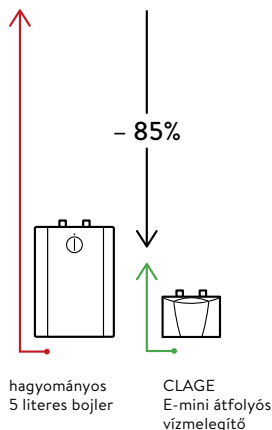



### Szabad kifolyású beépítési példa

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

Perlátor (csomag tartalma):

M 3/4": **CSP 3** 

M 6/7": **CSP 6** 

Szabad kifolyású csaptelep három csatlakozási ponttal.

Fix bekötés  
(kábel igény szerint rövidíthető)

Mélység 87

Hozzávetőleges bekötési pont 700

135

Hozzávetőleges kábel kilépési pont 553

Hozzávetőleges rögzítési pont 520

133

22

186

≥ 70

75

Sarokszelep G 3/8"

Hozzávetőleges sarokszelep elhelyezkedési pont 550

Mosdótól hozzávetőleges felső pereme 850 – 950



#### **CSP 3 és CSP 6 perlátor** (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

**CSP 3 (< 2 liter/perc):** Cikksz.: 0010-00421

**CSP 6 (< 3,5 liter/perc):** Cikksz.: 0010-00461



#### **AEB / AEN** (opcionális)

Szenzoros csaptelep az érintésmentes üzemeltetésére, magasság × szélesség: 13,3 × 14,0 cm

**AEB:** 6 V elemmel működő, Cikksz.: 1100-04250

**AEN:** 230 V hálózati csatlakozással, Cikksz.: 1100-04255



#### **END** (opcionális)

Keverőfejes Easy-Fix rendszerű csaptelep, lefolyó mechanikával, benyúlás 10,5 cm, magasság × szélesség: 11,1 × 15,2 cm

**END:** Cikksz.: 1100-04410



#### **EWT** (opcionális)

Keverőfejes csaptelep, nikkel- és ólom mentes kivitelben, Easy Fix szerelési rendszerrel, lefolyó mechanikával, benyúlás 11,2 cm, magasság × szélesség: 15,1 × 17,5 cm

**EWT:** Cikksz.: 1100-04420



**SNM** (opcionális)

Egyszerű csaptelep, 16 cm-es benyúlással,  
magasság × szélesség: 22,5 × 16,0 cm

**SNM:** Cikksz.: 1100-04200