

**Felhasználási terület**

Egy csapolási pont ellátására:

- > Kézmosó
- > Sanitary facilities in commercial buildings



	☰	☱
	M 3 / SNM	M 3 (E) / SNM
Cikkszám:	1500-17203	1500-172032
Típus:	szabad kifolyású	
Víz oldali csatlakozás (KM):	G 3/8"	
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25 K^{1)}$ [liter/perc]:	2,0	
Bekapcsolási / max. átfolyási mennyiség <sup>2)</sup> [liter/perc]:	1,3 / 2,0	
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5	
Betáp áram [1~ / N / PE 230 V AC]:	☺ dugvilla	☑ fix bekötés
Névleges áramfelvétel [A]:	15	
Ajánlott kábel átmérő [mm <sup>2</sup> ]:	1,5	
IES® fűtőszál technológia:	✓	
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:	✓ / IP 25	
Megengedett ellenállás 15 °C [ $\Omega cm$ ] $\geq$ :	1100	
Névleges űrtartalom [liter]:	0,2	
Feltöltött súly [kg]:	kb. 1,5	
Méretetek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7	

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható.


### Leírás

- > Hidraulikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására, csapteleppel
- > A fűtőszálak teljes teljesítménnyel kapcsolnak be a csap megnyitásakor
- > Hatékony és optimális víz átfolyási szabályozás a gazdaságos víz felhasználás érdekében
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Finomhangolási lehetőség a fedlap eltávolításával akár a felhasználó által
- > Nyomásmentes kialakítás, ideális szabad kifolyású csaptelepekhez
- > Egyszerű szerelhetőség, flexibilis G 3/8" x 50 cm bekötő csővel, 60 centiméteres bekötő kábelrel
- > M 22/24 perlátorral ellátott

### Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

**Akár 85 % energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.**


Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.

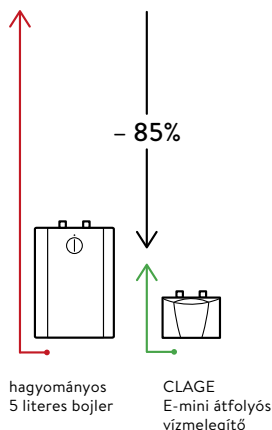

## Egyszerű beépítés (szabad kifolyású)

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

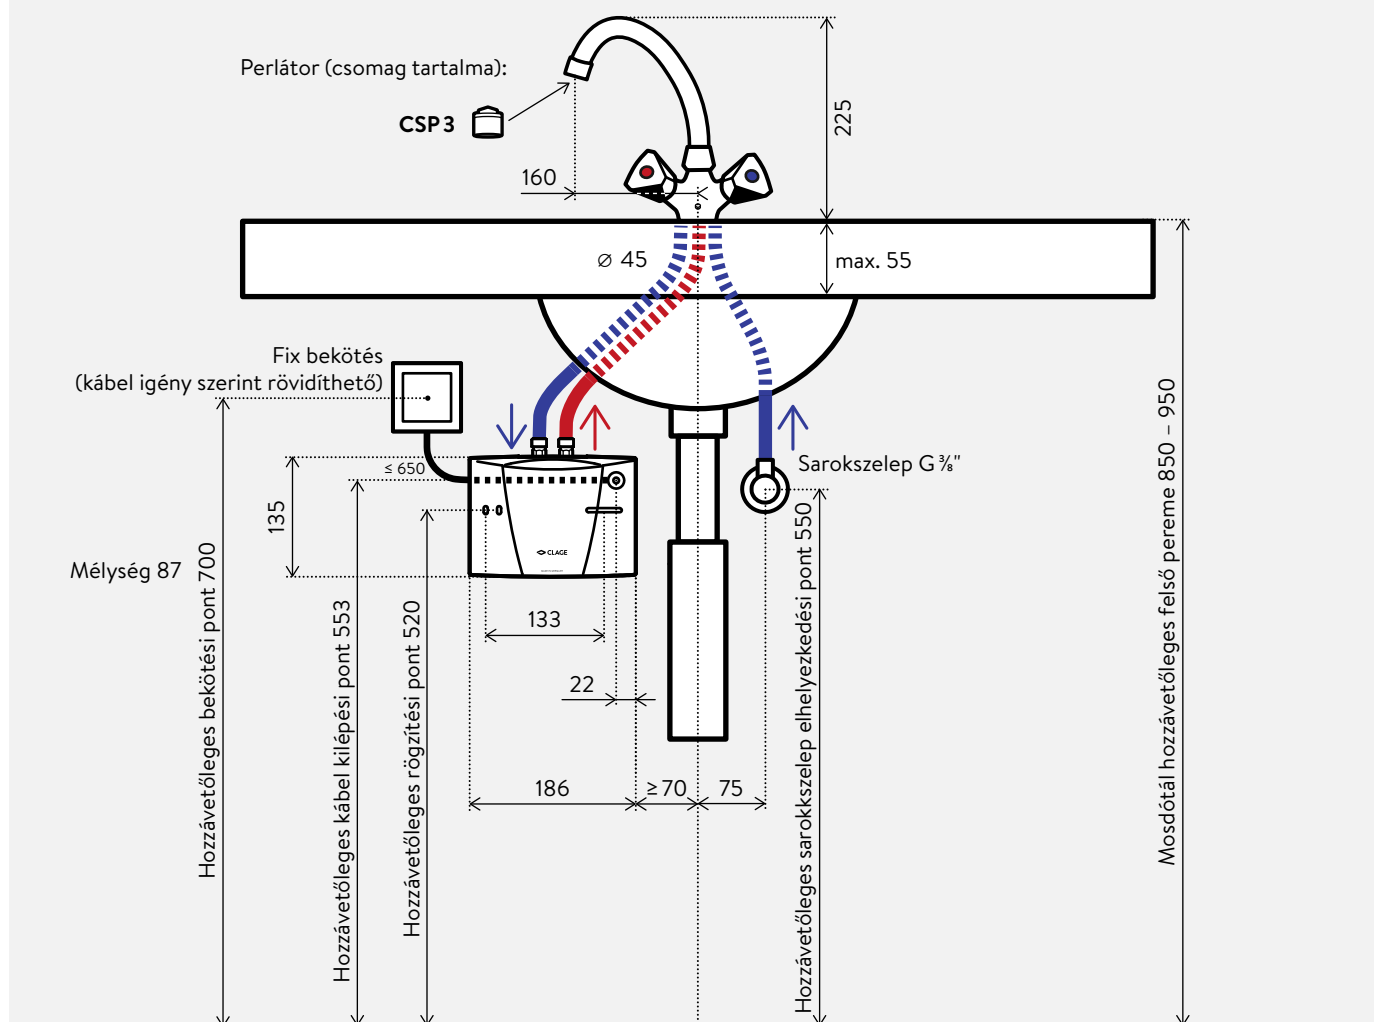



**CSP 3 perlátor** (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

**CSP 3 (< 2 liter/perc):** Cikksz.: 0010-00421