

## Zip HydroTap® MINIBOIL ivóvíz berendezés



A Zip HydroTap® MINIBOIL berendezés forró, szűrt ivóvizet biztosít hálózati víz használatával. A speciális elektronikus csaptelep illetve a szekrénybe épített fő egység igényes megjelenést biztosít. A csaptelepet a mosogató medencéhez, vagy külön króm lefolyóval lehet a munkalapba építeni. Nem kell várnia a forró vízre, kávéja, teája vagy instant ételei azonnal elkészíthetők.



### Leírás

- Főegység szekrénybe építve, speciális elektronikus csapteleppel. Szűrt forró és friss ivóvizet adagol gombnyomásra
- Elektronikus csaptelep, visszajelző fényekkel, gyermekzárral, időzített adagolással
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Tartozékként szállított mikron szűrővel, aktív szénnel. 0,2 mikronnál nagyobb részecskék szűrése, javítja az ízt, csökkenti a vízkövesedést
- Szivárgás biztos megoldás
- Kompakt, kis helyigényű beépített főegység

### Felhasználási terület

- Elsősorban háztartási, vagy kis igénybevételű közületi célra, forró ivóvíz biztosításához

### Kiegészítők

#### CLARIS ULTRA vízszűrő rendszer

Különösen kemény víz esetén ajánlott a CLARIS ULTRA vízszűrő rendszer használata. Ez az ionos szűrő, vízlágyítást, szűrést és pH beállítást biztosít, költséghatékony módon. Kompakt kialakítás, könnyű cserélhetőség, nagy kapacitás

#### Szűrőfej

(Cikksz.: 84506) szűrőfej, alkalmas minden CLARIS ULTRA típusú szűrőhöz.

#### Claris Ultra 500

(Cikksz.: 84500) Szűrő, 10°kH esetén 3.750 liter kapacitás

#### Claris Ultra 1000

(Cikksz.: 84501) Szűrő, 10°kH esetén 7.000 liter kapacitás



Model	Zip HydroTap® MINIBOIL	
Cikkszám	4100-44260	
Víz csatlakozás (menetes)	G ½"	
Forró víz csapolási hőmérséklet	°C	92–98
Forró víz kapacitás	liter / csésze <sup>1)</sup>	1,8 / 10
Újrafűtési idő	csésze <sup>1)</sup> / óra	120
Újrafűtési idő	csésze <sup>1)</sup> / perc	2
Készenléti fogyasztás	kWh / 24h	0,39
Névleges teljesítmény	kW	1,84
Hálózat	1~ / N / PE 230 V AC	
Érintésvédelem	IP 20	
Feltöltött súly	kg	8,3

1) Átlagos 167 ml csésze

### Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz


... darab elektronikus ivóvíz készítő berendezés Zip HydroTap® MINIBOIL, forró ivóvíz előállítására, speciális csapteleppel, szűrő-vízlágyító betéttel, a ... konyhába telepítve, szekrénybe építve, 1,84 kW, készenléti fogyasztás 0,39 kWh/24h

### Made in Germany

SOLTEC KFT., 1222 Budapest, Gyár utca 15.  
Telefon +36 1 424 00 01, Fax +36 1 424 00 01  
E-mail info@soltec.hu, Internet www.clage.hu

# Zip HydroTap® MINIBOIL ivóvíz berendezés

A napi használati szokások és a szekrényben lévő szabad hely alapján válassza ki a megfelelő készüléket és kiépítési megoldást.

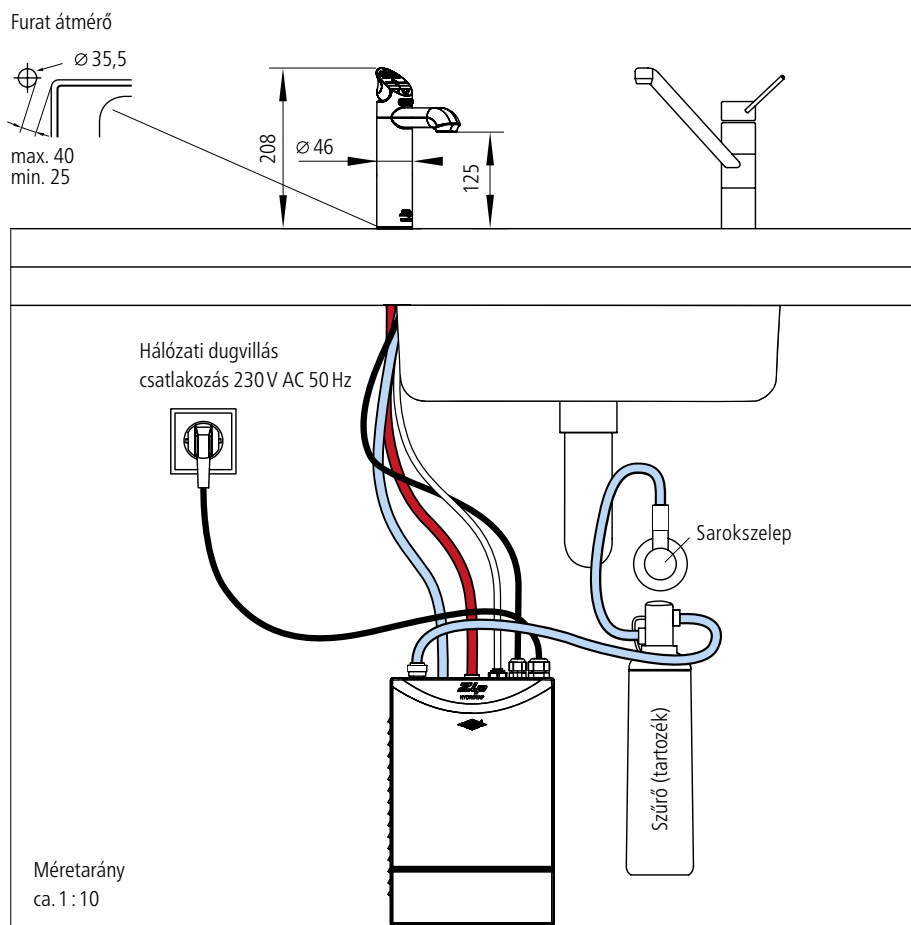

Méretetek:

Model	Magasság	Szélesség	Mélység
MINIBOIL	338	212	269

Szabad távolság a készülék tetejétől:  
legalább 200 mm

Szabad távolság a készülék oldalaitól:  
legalább 50–50 mm

Méretetek milliméterben

## Rugalmas kiépítési lehetőség

Az opcionális krómzott lefolyó ideális választás ha nem közvetlenül a mosogató medence mellé szeretné szerelni a csaptelepet. (KTX2 – cikksz.: 44101)

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait!

SOLTEC KFT.  
1222 Budapest  
Gyár utca 15.

Telefon +36 1 424 0001  
Fax +36 1 424 0001

E-mail [info@soltec.hu](mailto:info@soltec.hu)  
Internet [www.clage.hu](http://www.clage.hu)

