

Zip HydroTap® ivóvíz berendezés



Az új Zip HydroTap® termékcsalád forró és jég hideg, szűrt ivóvizet biztosít hálózati víz használatával. A speciális elektronikus csaptelep illetve a szekrénybe épített fő egység igényes megjelenést biztosít. A csaptelepet a mosogató medencéhez, vagy külön króm lefolyóval lehet a munkalapba építeni. Nem kell várnia a forró vízre, kávéja, teája vagy instant ételei azonnal elkészíthetők. Kétféle kivitelben: csak forró víz, vagy forró és jég hideg víz készítésére



Leírás

- Főegység szekrénybe építve, speciális elektronikus csapteleppel. Szűrt forró és friss ivóvizet adagol gombnyomásra
- Elektronikus csaptelep, visszajelző fényekkel, gyermekzárral, időzített adagolással
- Folyamatos adagolás kannák töltéséhez
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Szivárgás biztos megoldás
- Rozsdamentes belső tartály, porszórt fehér főegység

Vezérlés

A főegység LCD kijelzős vezérlője további energia-takarékos és kényelmi szolgáltatások beállítására alkalmas.

Szűrő

A B 100 F és a BC modellek könnyen cserélhető beépített mikron szűrővel vannak ellátva, mely aktív szén tartalmával 5 mikronnál nagyobb szennyeződések képes szűrni, így az ivóvíz jobb ízű, jobb illatú és selymesebb lesz.

Felhasználási terület

- Luxus konyhák forró ivóvíz biztosítására
- Közületi használatra, irodaházak, éttermek, szállodák,...stb számára

Rugalmas kiépítési lehetőség

Az opcionális krómzott lefolyó ideális választás ha nem közvetlenül a mosogató medence mellé szeretné szerelni a csaptelepet (KTX2 – cikksz.: 44101)



Model	B 100 F	BC 100/125	BC 150/175
Cikkszám	44201	44271	44281
Víz csatlakozás	G 1/2"		
Forró víz csapolási hőmérséklet °C	65–100	65–100	65–100
Hideg víz csapolási hőmérséklet °C	–	4–10	4–10
Forró víz kapacitás liter / csésze ¹⁾	3,0 / 18	3,0 / 18	5,0 / 30
Hideg víz kapacitás liter / pohár ²⁾	–	3,5 / 17	6,5 / 32
Újrafűtési idő (forró víz) csésze ¹⁾ / óra	100	100	150
Újrafűtési idő (hideg víz) pohár ²⁾ / óra	–	125	175
Újrafűtési idő csésze ¹⁾ / perc	1,5	1,5	2,0
Készenléti fogyasztás kWh / 24h	0,63	0,93	1,44
Névleges teljesítmény kW	1,5	1,7	2,1
Hálózat	1~ / N / PE 230 V AC		
VDE és CE / érintésvédelem	• / IP 20		
Feltöltött súly kg	15	41	47

• = igen 1) Átlagos 167 ml csésze 2) Átlagos 200 ml pohár

Minta szöveg költségvetési kiírásokhoz


... darab elektronikus ivóvíz készítő berendezés Zip HydroTap® ... (cikkszám: ...) forró (és hideg) ivóvíz előállítására, speciális csapteleppel, szűrő-vízlagyító betéttel, a ... konyhába telepítve, szekrénybe építve, ... kW, készenléti fogyasztás ... kWh/24h

Made in Germany

SOLTEC KFT., 1222 Budapest, Gyár utca 15.
Telefon +36 1 424 00 01, Fax +36 1 424 00 01
E-mail info@soltec.hu, Internet www.clage.hu

Zip HydroTap® ivóvíz berendezés

A napi használati szokások és a szekrényben lévő szabad hely alapján válassza ki a megfelelő készüléket és kiépítési megoldást.

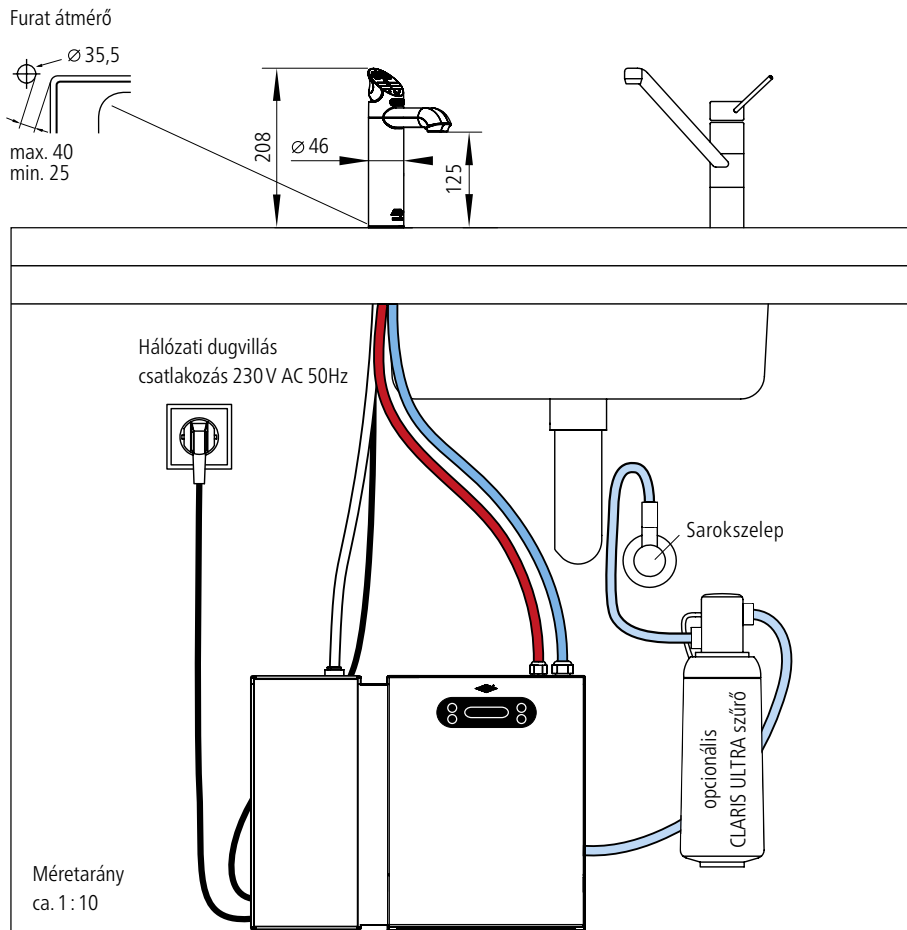

Méretek

Model	Magasság	Szélesség	Mélység
BC 100/125	340	440	430
BC 150/175	400	500	470
B 100F	360	290	320

Szabad távolság a készülék tetejétől:
legalább 200 mm

Szabad távolság a készülék mögött:
legalább 65 mm

Szabad távolság a készülék oldalaitól:
legalább 50–50 mm

Méretek milliméterben

Opcionális CLARIS ULTRA vízszűrő rendszer

Különösen kemény víz esetén ajánlott a CLARIS ULTRA vízszűrő rendszer használata. Ez az ionos szűrő, vízlágyítást, szűrést és pH beállítást biztosít, költséghatékony módon. Kompakt kialakítás, könnyű cserélhetőség, nagy kapacitás.

A külső szűrőnek köszönhetően a víz selymessége, íze valamint illata javul. A szűrőt a hideg ágba kell bekötni.

További információ külön termék adatlapon.



Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait!

SOLTEC KFT.
1222 Budapest
Gyár utca 15.

Telefon +36 1 424 0001
Fax +36 1 424 0001

E-mail info@soltec.hu
Internet www.clage.hu