Kokendwaterapparaat
HBE

Toepassingen

Kokendwatervoorziening:

- > Kantoren
- > Kantines / bistro's
- > Horeca
- > Ziekenhuizen

De uitloop van de kokendwaterautomaat moet zich boven de spoelbak of afdruipplaat bevinden. De afstand tussen onderzijde van de uitloop en de afdruipplaat dient minimaal 200 mm te bedragen. Wanneer grotere vaten gevuld moeten worden, moet deze afstand groter zijn.

Het voorbeeld toont de installatie van een HBE 6-007, als inbouwuitvoering met zichtbare opvangtrechter. Als alternatief is een opbouwuitvoering met buisstuk mogelijk.

Neem een minimale afstand van 150 mm boven, 65 mm links en 20 mm rechts in acht voor onderhoudswerkzaamheden.

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

Maataanduidingen in mm

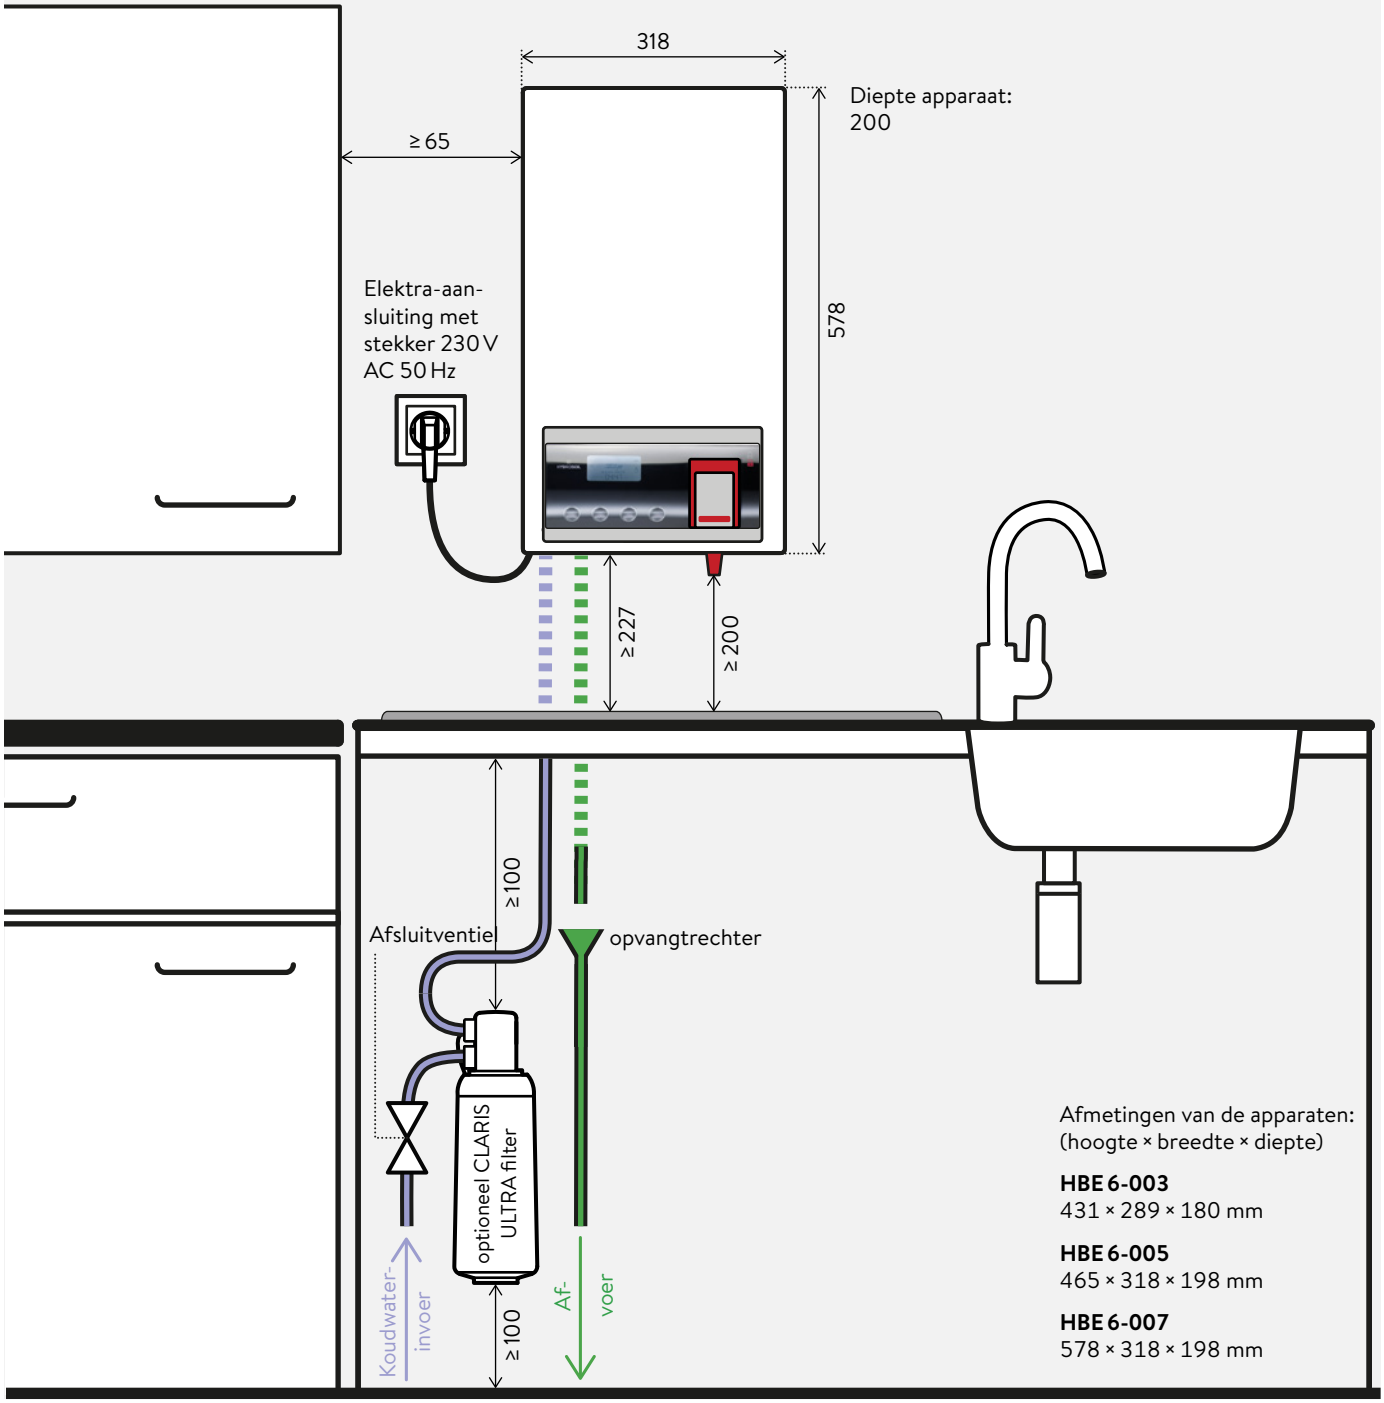

Afmetingen van de apparaten:
(hoogte × breedte × diepte)

HBE 6-003
431 × 289 × 180 mm

HBE 6-005
465 × 318 × 198 mm

HBE 6-007
578 × 318 × 198 mm

Kokendwaterapparaat
HBE
Vragen over de installatie: +31 6 43 43 28 68

Het voorbeeld toont de wateraansluitingen bij de installatie van een HBE 6-007, als inbouwuitvoering met zichtbare opvangtrechter.

Maataanduidingen in mm

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

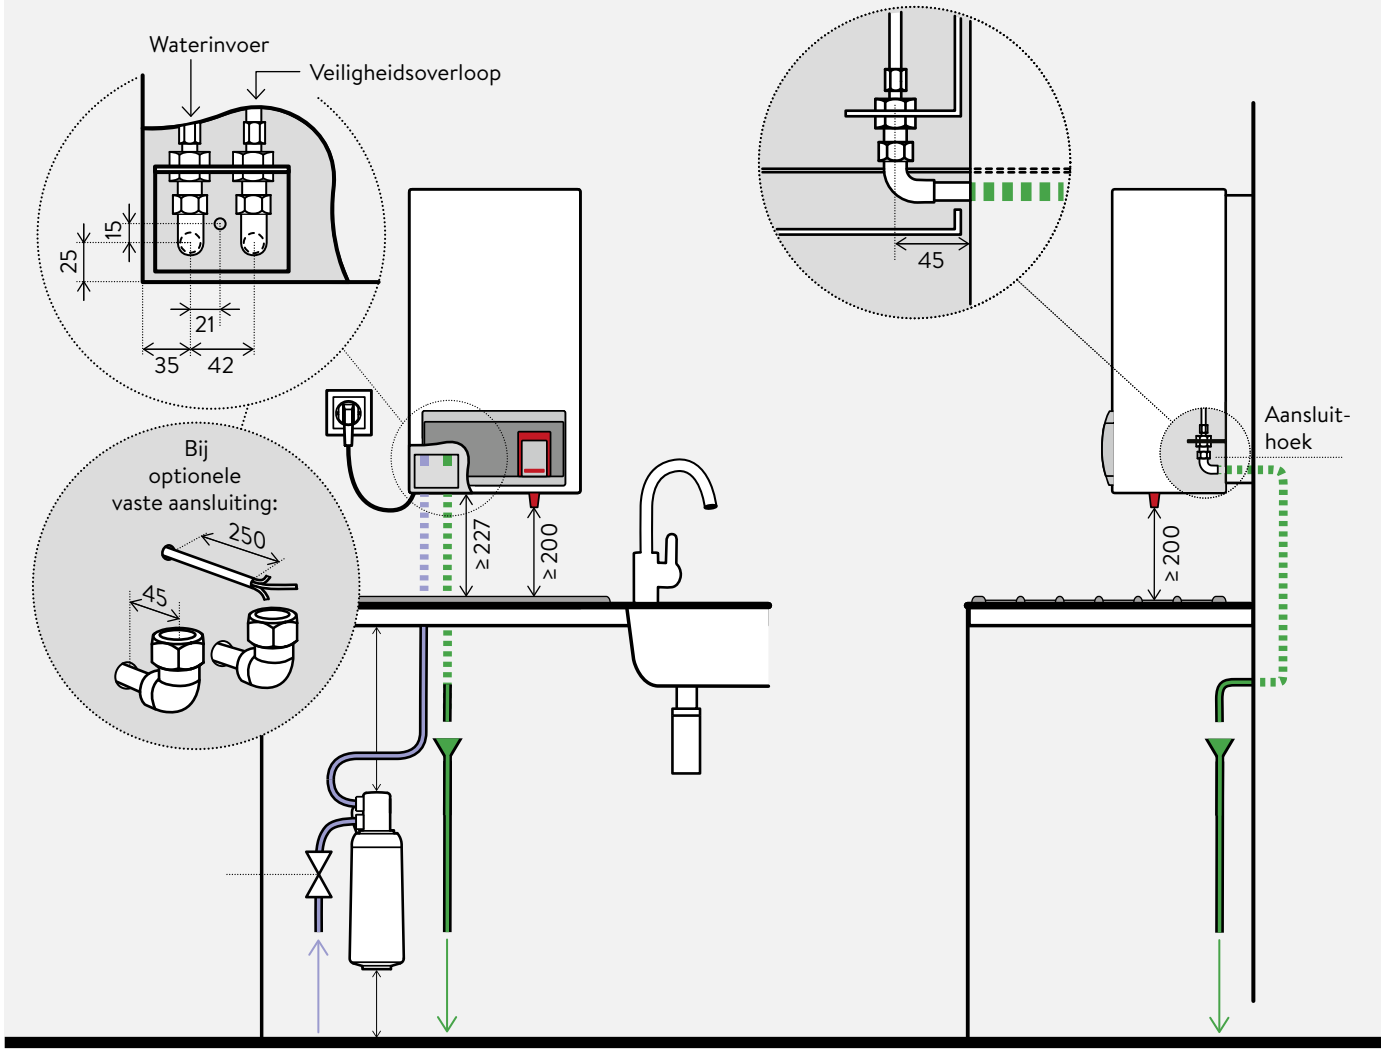

Inbouwuitvoering met zichtbare opvangtrechter

In dit geval moet een in de handel verkrijgbare opvangtrechter voor de overloop worden geplaatst. De veiligheidsoverloop moet worden verlengd met een buisstuk waarvan het uiteinde buiten het apparaat zichtbaar in de trechter leidt.

Het buisstuk is verkrijgbaar in de vakhandel

Opvangtrechter KAS 2

Opbouwuitvoering met buisstuk

In dit geval wordt met een ½-inch schroefverbinding voor de veiligheidsventilatie een buisstuk (Ø = min. 12 mm) ingebouwd, dat uitloopt op een zichtbare en tegen verbranding beschermde plaats en leidt naar de waterafvoer in de spoelbak.



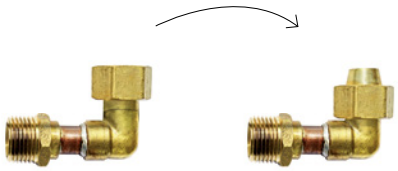

KAW (optioneel)

Aansluithoek voor inbouwmontage
½ inch op ½ inch wartelmoer

KAW: Art.nr. 4100-44087

Filtersystemen voor waterontharding CLARIS ULTRA (optioneel)

Bij hard, kalkhoudend water dient daarnaast het filtersysteem CLARIS ULTRA gebruikt te worden (aanbevolen vanaf 7 °KH).

Filterkop passend voor alle CLARIS ULTRA-filters
Filterkop universeel: Art.nr. 84508

Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 4.200 liter
CLARIS ULTRA 500: Art.nr. 84500

Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 8.500 liter
CLARIS ULTRA 1000: Art.nr. 84501

Filterpatroon, capaciteit bij 10 °KH 20.000 liter
CLARIS ULTRA 2000: Art.nr. 84502

AB Sales & Trade
Postbus 518
9400 AM Assen
Nederland

Tel +31 (0592) 405 032
Fax +31 (0592) 405 598
info@absalestrade.nl
> absalestrade.nl, clage.nl