



...economisch warm water.

Drinkwater direct uit de kraan

Zip Hydrotap® voor kokend, gekoeld en koolzuurhoudend water



Kokend · Gekoeld · Koolzuurhoudend

Comfortabel

alles uit een kraan

- ✓ Eenvoudige bediening
- ✓ Niet meer wachten totdat het water kookt
- ✓ Lagere drinkkosten
- ✓ Niet meer met watervaten slepen
- ✓ Vrij werkblad zonder los liggende elektrokabel
- ✓ Verbeterde smaak van thee en andere dranken
- ✓ Keuze uit verschillende modellen

De nieuwe Zip HydroTap® is de innovatieve oplossing voor de snelle en comfortabele drinkwaterverzorging in de theekeuken, wacht- en vergaderruimten alsook in luxe privé keukens. Terwijl het apparaat onder de spoelbak geïnstalleerd is, wordt het drinkwater direct uit de kraan gehaald.



Kokend water



Gekoeld Wasser



Gekoeld prik houdend water
(met koolzuur gemengd)



Drinkwater door druk op de toets

Eenvoudige Bediening


Tijdgestuurde kanvulling



U kunt eenvoudig de rode toets indrukken en uw beker vult zich met kokend heet water. Trekt u gewoon de rode toets naar voren dan wordt uw kan of pan tijd gestuurd veilig en comfortabel gevuld. Optimaal voor een snelle bereiding van thee, cup a soup en andere heet water dranken!



Drukt u eenvoudig op de blauwe toets en fris, gekoeld water stroomt in uw glas. Praktisch voor de drinkwaterbehoefte op de werkplek!



Drukt of trekt u de beide toetsen gelijktijdig en het gekoelde water wordt met koolzuur vermengd. Dat is eenvoudiger dan het opendraaien van een mineraalwater fles!



Niet meer wachten tot het kookt

Tijd besparend

Niet meer met waterflessen slepen



U zult enthousiast zijn, hoe eenvoudig en snel het kopje thee of een kan koffie voortaan klaar zijn. Omdat niemand meer op het kokende water hoeft te wachten, kan de arbeidstijd efficiënter worden besteed.

Zelfs het koken wordt versneld, als de pan direct met kokend heet water uit de Zip HydroTap® geuld wordt. Pasta's of eieren koken, groentes blancheren, vettige pannen reinigen – dat gaat nu veel sneller dan voorheen.


De Zip HydroTap® vergemakkelijkt ook de bediening aan gasten met gekoeld water, omdat u geen tijd hoeft te besteden aan het kopen, opslaan, koelen en verzorgen van de waterflessen.



Het loont zich!

Voordelig

Zuiniger dan flessen en gallons

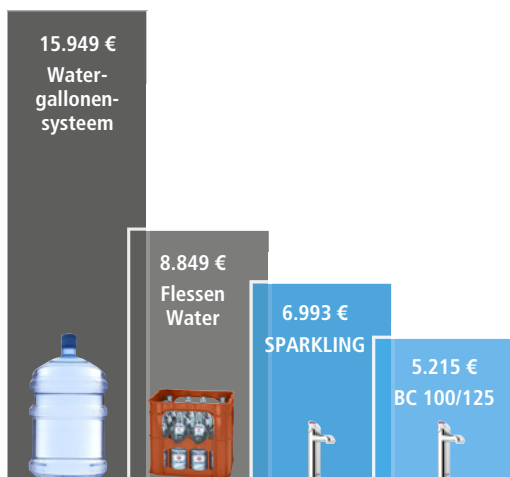

Vergeleken worden de drinkwatersystemen Zip HydroTap® SPARKLING en Zip HydroTap® BC 100 / 125 (Waterkosten: 4,00 Euro / m³) met een watergallonsysteem (0,95 Euro / Liter) en mineraalwater flessen (0,57 Euro / Liter) in een theekeuken van een bureau met de volgende parameters: Dagelijks aantal gebruikers: 15 personen, gebruikers hoeveelheid per dag: 0,9 Liter persoon, aantal gebruikersdagen: 230 dagen, stroomkosten per kWh: 0,25 Euro. Vergelijk de totale kosten inclusief aanschaf-, energie- en onderhoudskosten bij een gebruik van 5 jaar.

In vele inbouwkeukens, wacht- en vergaderruimtes worden nog steeds flessen water en Gallonsystemen voor de drinkwaterverzorging gebruikt. Een in hoge mate comfortabele en daarbij zelfs gunstig alternatief is de Zip HydroTap®.

Uit het hiernaast staande vergelijk ziet u de gezamenlijke kosten van verschillende systemen inclusief aanschaf-, energie-, en onderhoudskosten bij een 5-jarig gebruik.

De Zip HydroTap® is op de lange termijn duidelijk kostengunstiger en milieuvriendelijker dan de andere systemen. Het beschikbare leidingwater wordt gebruikt en efficiënt voor de drinkwaterverzorging benut. Zo wordt de investering er snel uitgehaald.

Daarmee bewijst de Zip HydroTap®, dat hoger comfort en kostenbewust zijn niet in tegenspraak hoeven te zijn. En wanneer je de uitgespaarde arbeidstijd meerekent, dan word de kostenbesparing zelfs nog groter.



Bescherming tegen verbranding instelbaar

Zekerheid

Geen los snoer



De Zip HydroTap® biedt betrouwbare bescherming tegen verbrandingen. Een beveiligingsknop aan de kraan kan met 2 vingers geactiveerd worden, om het onbewust tappen van kokend water te voorkomen.

Omdat de leidingen in de kraan gescheiden zijn, kan het oppervlakte niet heet worden. Ten opzichte van de oude fluitketel of waterkoker is het apparaat zekerder, omdat het water niet kan overkoken.

De Zip HydroTap®-kraan wordt vast op het aanrecht of op een kast bevestigd. Zo blijft er meer vrije werkruimte over. Iedere theekeuken werkt opgeruimder als er geen waterkoker met los snoer op staat.



Four electrical outlets are visible on the wall to the right of the window.

balhaup

Een verrijking

Attractief

in de veeleisende keuken



De Zip HydroTap® wordt in een onderkast geplaatst. De afmetingen zijn afhankelijk van de capaciteit en uitvoering van het model. (zie technische gegevens op pagina 28–29)

De druktoetsen op het apparaat biedt vele functies. Zo kan bijvoorbeeld een tijdschakelaar ingesteld en een energie bespaarstand ingesteld worden. Voor de gebruiker blijft het witte apparaat onzichtbaar en verricht in stilte onder het werkblad zijn dienst.

Zichtbaar is alleen de kraan, die makkelijk te bedienen is en in elke keuken niet misstaat.



Met tableau

Flexibel

te installeren



Nog chiquer is de installatie met het tableau. Zo kan de Zip HydroTap® onafhankelijk van de spoelbak geplaatst worden. Vooral in de omgeving van commerciële ruimtes is dit een geliefde installatie optie. Zo kan kokend of gekoeld drinkwater direct op een balie, bij een ontbijtbuffet of een vergaderruimte getapt worden.

Het chromen tableau KXT 2 (artikelnr. 44101) met afvoer-aansluiting en kraanverlengstuk kan als toebehoren bijbesteld worden.



Beter dan leidingwater

Meer smaak

Door 2 traps filtersysteem



Bij alle Zip HydroTap®-Modellen is een filterpatroon met actieve kool seriematig geïntegreerd. Deze filtert schadelijke stoffen uit het drinkwater, verbetert de waterkwaliteit en vermindert de verkalking. Zo smaakt het gekoelde water duidelijk beter dan het leidingwater. Ook thee en cup a soep smaken fijner en intenser.

Bij kalkhoudend water is de CLARIS ULTRA Filter (zie pagina 30) als extra een must. Deze filter combineert waterontharding en filtratie met een PH regulatie en bied daarmee een kostengunstige, compacte en extra methode om de waterhardheid nog meer te reduceren.








Standaard installatie
bij de spoelbak

Installatie met het
optionele tableau KXT2


Nieuwe-modellen:

Zip HydroTap® SPARKLING en BCS

Diameter van het
gat voor de kraan

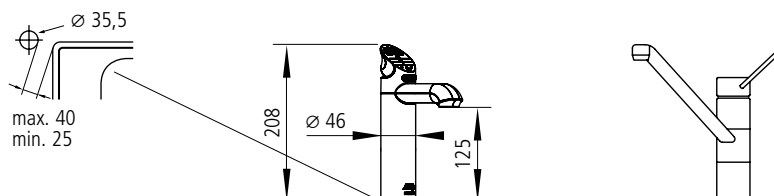

De modellen SPARKLING en BCS bieden maximaal comfort. Ze leveren kokend, gekoeld en koolzuurhoudend water.

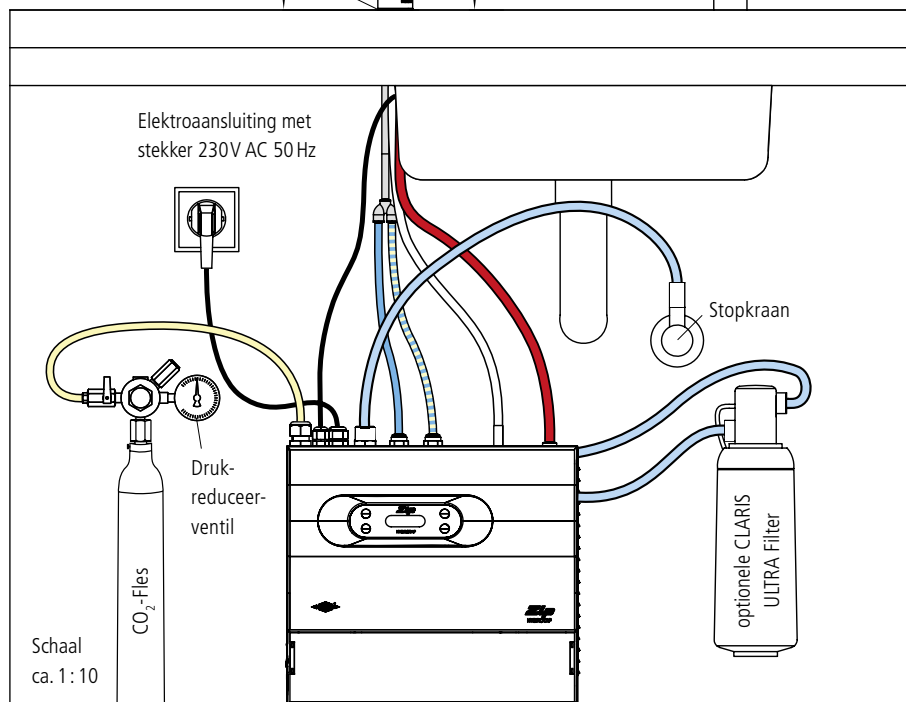

Afmetingen:

Type	Hoogte	Breedte	Diepte
SPARKLING	348	385	440
BCS	348	385	440

Afstand van apparaat naar boven (onderkant spoelbak of werkblad) moet minstens 200 mm zijn

Afstand van apparaat naar links en rechts moet minstens 50 mm zijn

Alle opgegeven maten in mm





Standaard installatie
bij de spoelbak

Installatie met het
optionele tableau KXT2

Comfort-Modellen: Zip HydroTap® BC

Diameter van het
gat voor de kraan

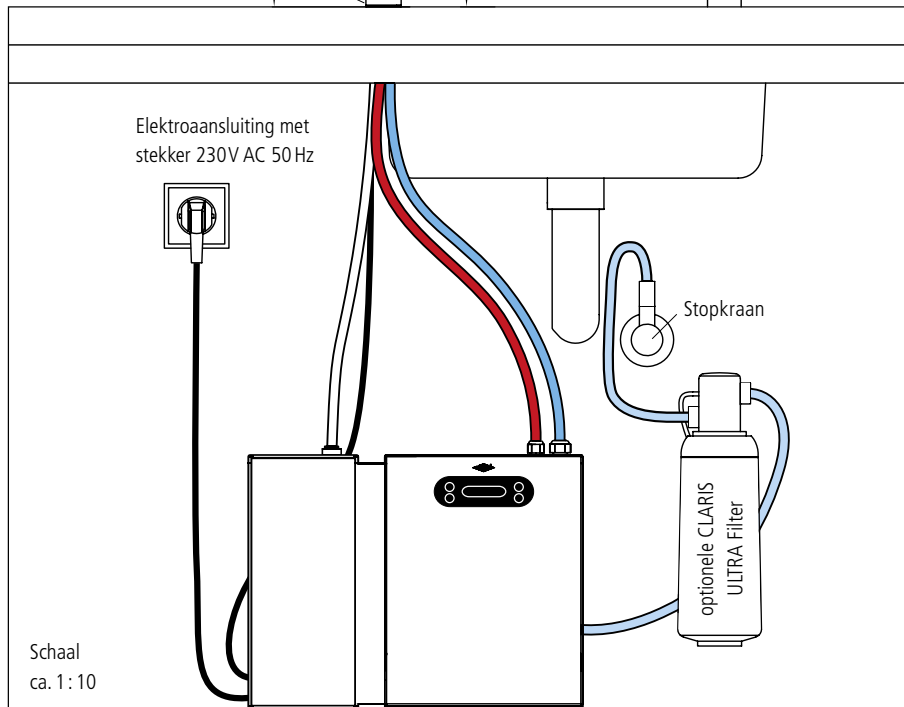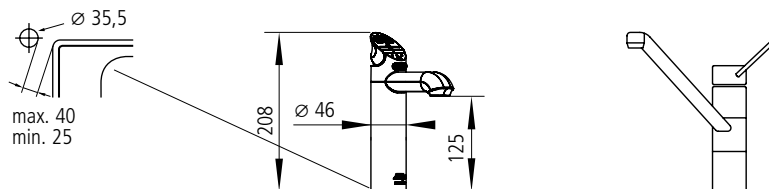

De modellen BC leveren altijd
kokend en gekoeld drinkwater
(zonder koolzuur).

Afmetingen:

Type	Hoogte	Breedte	Diepte
BC 100/125	340	440	430
BC 150/175	400	500	470

Afstand van apparaat naar boven
(onderkant spoelbak of werkblad) moet
minstens 200 mm zijn

Afstand van apparaat naar links en
rechts moet minstens 50 mm zijn

Alle opgegeven maten in mm





Standaard installatie
bij de spoelbak

Installatie met het
optionele tableau KXT2

Model voor de kleine keuken:
Zip HydroTap® MINIBOIL

Diameter van het
gat voor de kraan

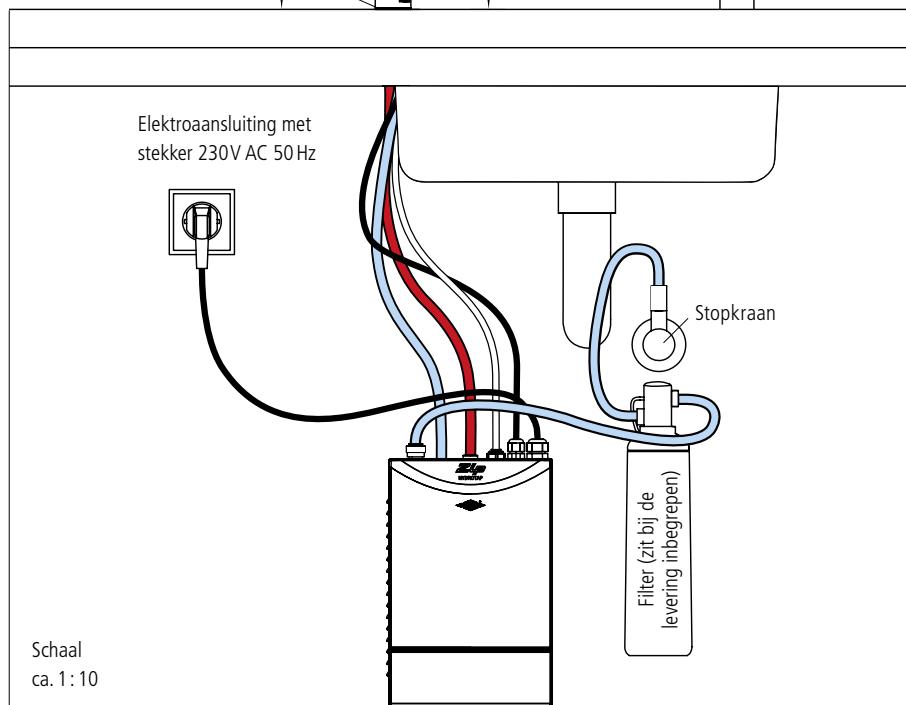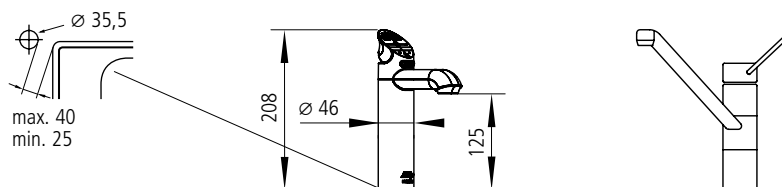

Schaal
ca. 1:10

Voor de keuken met een ruime kast onder de spoelbak past de Miniboil heel goed. Het apparaat heeft geen koelgedeelte en het meegeleverde filter wordt buiten het apparaat geïnstalleerd.

Afmetingen:

Type	Hoogte	Breedte	Diepte
MINIBOIL	338	212	269

Afstand van apparaat naar boven (onderkant spoelbak of werkblad) moet minstens 200 mm zijn

Afstand van apparaat naar links en rechts moet minstens 50 mm zijn

Alle opgegeven maten in mm





Installatie met het
optionele tableau KXT2

Basis-Model:

Zip HydroTap® B 100F

Diameter van het
gat voor de kraan

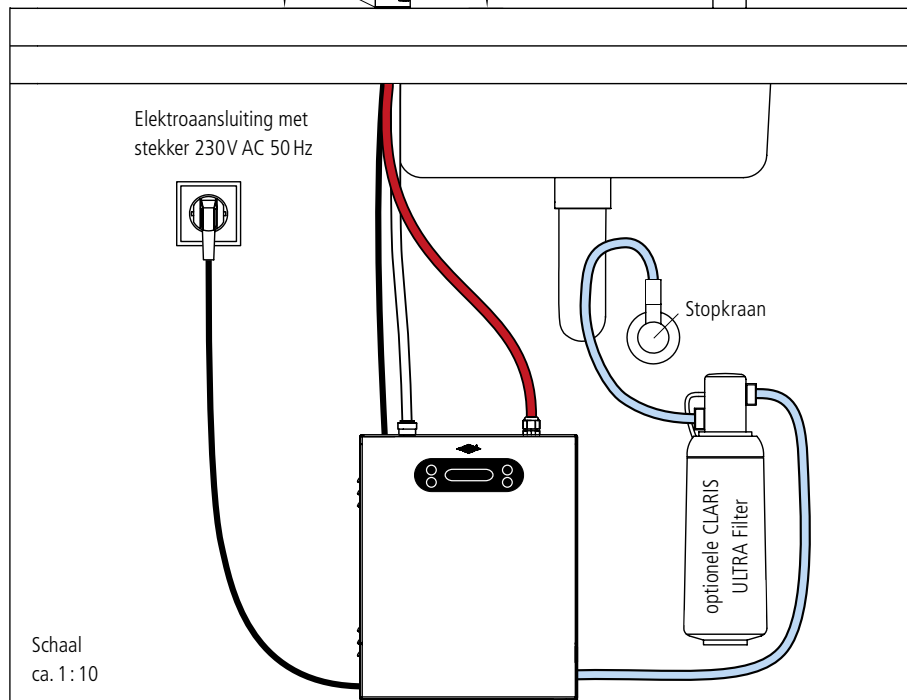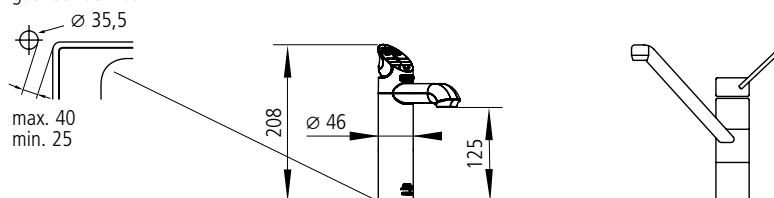

Het basis model B 100F levert
uitsluitend kokend heet water.

Afmetingen:

Type	Hoogte	Breedte	Diepte
B 100 F	360	290	320

Afstand van apparaat naar boven
(onderkant spoelbak of werkblad) moet
minstens 200 mm zijn






Afstand van apparaat naar links en
rechts moet minstens 50 mm zijn

Alle opgegeven maten in mm

Zip HydroTap®

voor in de woning



Type	MINIBOIL	SPARKLING
Artikelnummer	44260	44250
Gebruik	  kokend / koud	   kokend / gekoeld / bubbels
Aansluitgegevens		
Wateraansluiting (Schroefaansluiting) ¹⁾	G ½"	G ½"
Temperatuurinstelling kokend / gekoeld water °C	92 – 98 / –	68 – 100 / 3 – 6
Inhoud kokend watertank liter / kopjes ²⁾	1,8 / 10	2,0 / 12
Capaciteit kokend water kopjes ²⁾ / uur	120	90
Capaciteit gekoeld water glazen ³⁾ / uur		125
Opwarmtijd kopjes ²⁾ / minuut	2	1,5
Capaciteit van de CO ₂ -gasfles ⁴⁾ liter		85 Liter ⁵⁾
CO ₂ -Gasflesaansluitdraad		Soda-Club
Standby stroomverbruik kWu / 24uur	0,39	0,83
Vermogen kW	1,84	1,64
Spanning	1~ / N / PE 230V AC	1~ / N / PE 230V AC
Beschermingsklasse	IP 20	IP 20
Uitvoering		
Tijdschakelaar		•
Functiedisplay / instellingendisplay	• / –	• / •
Energie bespaarstand / verbrandingsbescherming	• / •	• / •
Binnentank	Koper	Koper
Lekkage detectiesysteem	•	•
Drinkwaterfilter extern / in behuizing geïntegreerd	• / –	– / •
Aansluitsnoer met stekker	•	•
Afmetingen (Hoogte × Breedte × Diepte) ⁶⁾ cm	34 × 21 × 27	35 × 39 × 44
Gewicht met waterinhoud ca kg	13	33,5

• = aanwezig/ja 1) Wanneer een ¾" aansluiting gemaakt is, kun je de aansluit set artikelnummer 44115 bestaande uit een T-Stuk, vlak dichtend verloopstuk en een O-ring ¾" worden besteld.









2) Standaard kopje van 167 ml 3) Standaard glas van 200 ml 4) Gasfles art.nr. 90005 en drukkoudventiel art.nr. 44125 moeten apart worden besteld. 5) Opgave gebaseerd op art.nr. 90005. Het CO₂ gehalte bedraagt maximaal 5 gram per liter en komt overeen met normaal koolzuurhoudend water. Het gebruik van een drukkoudventiel met Soda-Club draadaansluiting art.nr. 44125 wordt aanbevolen

6) Inclusief de 5 cm vrije ruimte naar rechts en links, tevens 20 cm naar boven voor de water- en elektra aansluiting.

Zip HydroTap®

voor in de werkomgeving



Type	B 100F	BC 100 / 125	BC 150 / 175	BCS 120 / 125
Artikelnummer	44201	44271	44281	44275
Gebruik	 kochend	  kochend / gekühlt	  kochend / gekühlt	   kochend / gekühlt / Sprudel
Aansluitgegevens				
Wateraansluiting (Schroefaansluiting) ¹⁾	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Temperatuurinstelling kokend / gekoeld water °C	65–100 / –	65–100 / 4–10	65–100 / 4–10	68–100 / 3–6
Inhoud kokend watertank liter / kopjes ²⁾	3,0 / 18	3,0 / 18	5,0 / 6,5	2,0 / 12
Capaciteit kokend water kopjes ²⁾ / uur	100	100	150	120
Capaciteit gekoeld water glazen ³⁾ / uur		125	175	125
Opwarmtijd kopjes ²⁾ / minuut	1,5	1,5	2,0	2
Capaciteit van de CO ₂ -gasfles ⁴⁾ Liter				variabel ⁵⁾
CO ₂ -Gasflesaansluitdraad				W 21,8 × 1/14 RH
Standby stroomverbruik kWu / 24uur	0,63	0,93	1,44	0,83
Vermogen kW	1,5	1,7	2,0	2,14
Spanning	1~ / N / PE 230 V AC			
Beschermingsklasse	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Uitvoering				
Tijdschakelaar	•	•	•	•
Functiedisplay / instellingendisplay	• / •	• / •	• / •	• / •
Energie bespaarstand / verbrandingsbescherming	• / •	• / •	• / •	• / •
Binnentank	RVS	RVS	RVS	Koper
Lekkage detectiesysteem	•	•	•	•
Drinkwaterfilter extern / in behuizing geïntegreerd	•	•	•	•
Aansluitsnoer met stekker	•	•	•	•
Afmetingen (Hoogte × Breedte × Diepte) ⁶⁾ cm	36 × 29 × 32	34 × 44 × 43	40 × 50 × 47	35 × 39 × 44 ⁷⁾
Gewicht met waterinhoud ca kg	15	41	47	33,5

• = aanwezig/ja 1) Wanneer een ¾" aansluiting gemaakt is, kun je de aansluit set artikelnummer 44115 bestaande uit een T-Stuk, vlak dichtend verloopstuk en een O-ring ¾" worden besteld.
 2) Standaard kopje van 167 ml 3) Standaard glas van 200 ml 4) Gasfles art.nr. 90005 en drukkhouventiel art.nr. 44125 moeten apart worden besteld. 5) Opgave gebaseerd op art.nr. 90005. Het CO₂ gehalte bedraagt maximaal 5 gram per liter en komt overeen met normaal koolzuurhoudend water. Het gebruik van een drukkhouventiel met Soda-Club draadaansluiting art.nr. 44125 wordt aanbevolen
 6) Inclusief de 5 cm vrije ruimte naar rechts en links, tevens 20 cm naar boven voor de water- en elektra aansluiting. 7) Geen vrije ruimte naar achteren noodzakelijk.

Extra externe filter

Bij alle Zip HydroTap®-Modellen is een filterpatroon met actieve kool seriematig geïntegreerd. Bij zeer hard water (vanaf hardheid 7°dH) dient een CLARIS ULTRA Filter ingebouwd te worden. U kunt de waterhardheid opvragen bij u drinkwaterbedrijf.

CLARIS ULTRA filter is een unieke 3 fasen ionenwisselaar, die waterontharding en filtratie als ook PH regulering met elkaar combineert. Daardoor zijn ze een goedkope, compacte en veel gebruikte methode voor het reduceren van de hardheid. Door het inzetten van dit filter wordt ook de smaak verbeterd. Het chloor, reuk- en smaakstoffen worden gereduceerd.

Vervang de filterpatronen wanneer de berekende capaciteit wordt bereikt, maar minstens een keer per jaar. Het verwisselen van de filters is vrij eenvoudig en kan door de gebruiker zelf gedaan worden. Als optioneel toebehoren bevelen wij u de Claris verbruiksteller (artikelnr. 84509) aan met 3/8" draad.



Typ	CLARIS ULTRA 500	CLARIS ULTRA 1000	CLARIS ULTRA 2000
Artikelnr. Filterkop voor Zip HydroTap® B 100 F, BC..., HBE 6.. met toebehoren voor aansluiting ¹⁾	84505		
Artikelnr. Filterkop voor Zip HydroTap® MINIBOIL, SPARKLING en BCS 120/125 met toebehoren voor aansluiting ²⁾	84506		
Artikelnr. Filterpatroon	84500	84501	84502
Capaciteit bij 10°KH liter	3.750	7.000	16.500
Benodigde druk bar	2 – 8 / drukstabil		
Debiet l/min	max. 1,9		
Aanvoertemperatuur °C	4 – 30		
Afmetingen hoogte cm	42,5	36	47,5
Afmetingen diameter cm	9,5	13,6	17,5

1) met 3/8" draad links/rechts

2) John-Guess-koppelingen, met 1/4" speedfit koppeling links/links

Capaciteitsoverzicht van de filterpatronen:			
Waterhardheid (Duitse hardheid) °kH	CLARIS ULTRA 500	CLARIS ULTRA 1000	CLARIS ULTRA 2000
	Liter	Liter	Liter
7	5.950	12.120	28.570
8	5.210	10.610	25.000
10	4.200	8.500	20.000
11	3.790	7.710	18.180
13	2.880	5.980	14.100
14	2.680	5.560	13.100
16	2.340	4.860	11.460
17	2.210	4.580	10.780
19	1.970	4.090	9.650
21	1.790	3.600	8.490
23	1.630	3.040	7.170

Checklijst voor selectie welk apparaat voor u de juiste is.

- ✓ Gebruikt u naast kokend water ook gekoeld water?
Is ook water met koolzuur gewenst?
- ✓ Hoeveel personen gebruiken het apparaat?
- ✓ Is er genoeg plaats onder de spoelbak? Houd u ook rekening bij het meten met de laden en afvallemmer e.d.
- ✓ Is een koudwater aansluiting aanwezig? Het toegevoerde water moet koud drinkwater zijn.
- ✓ Is een stopcontact aanwezig?
- ✓ Hoe is uw waterkwaliteit? Vanaf een Duitse hardheid van 7°DH dient een apart te bestellen CLARIS ULTRA Filter geïnstalleerd te worden. U kunt de waterhardheid opvragen bij u drinkwaterbedrijf.
- ✓ Bij SPARKLING en BCS:
Is een beluchting van het keukenkastje mogelijk? Eventueel kunt u een uitsparing uit de bodem zagen. Bij het opmeten neemt u ook de ruimte voor de koolzuurfles op.
- ✓ Een jaarlijkse onderhoudsbeurt inclusief filterwisseling is voor de bedrijfszekerheid van groot belang. Wilt u een onderhoudscontract erbij afsluiten?
- ✓ Is er interesse in een lease- of verhuurcontract (maandelijks vanaf € 45,- excl. BTW)?

Belt u ons.

Wij adviseren u graag telefonisch of op locatie.

AB Sales & Trade

Telefoon: 0592 · 405 032

Fax: 0592 · 405 598

E-Mail: info@absalestrade.nl

www.absalestrade.nl

www.clage.nl



...economisch warm water.

CLAGE – toonaangevend in elektrische geisers, die in de individuele behoefte voorzien

CLAGE maakt voor elke denkbare situatie een doorstroomwaterverwarmer, die zich allemaal onderscheiden door hun aantrekkelijke design, hoogwaardige kwaliteit en energiezuinigheid.



Kleine doorstroomer
MCX 3 onder de wastafel



Compacte doorstroomer
CFX-U onder de spoelbak



Kokendwaterautomaat
Zip Hydroboil® in de theekeuken

Vertegenwoordiging voor Nederland:

AB Sales & Trade, Postbus 518, 9400 AM Assen

Tel.: (0592) 405 032, Fax: (0592) 405 598, Mob.: 06 4343 2868

E-mail: info@absalestrade.nl, Internet: www.absalestrade.nl

CLAGE GmbH, Postbus 1680, D-21306 Lüneburg

Telefoon +49 (0)4131 · 89 01-0, Telefax +49 (0)4131 · 83 200

E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de

Instant Boiling Water