

Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátására:

> Mosogató

> Dupla kézmosó

> Mosdó sor

> Vödör mosók




Több csapolási pont ellátására:

> Zuhanyzó és kézmosó





Energetikai besorolás **A** CEX (MPS®: 11 vagy 13,5kW-on üzemelhető be)

Cikkszám:	2400-26233	
Típus:	zárt rendszerű	
Maximum üzemi nyomás [MPa (bar)]:	1 (10)	
Víz oldali csatlakozás (KM):	G ½"	
Választható hőmérséklet tartomány [°C]:	20 – 60	
Csapolási mennyiség $\Delta t = 33 K^{1) 2)}$ [liter/perc]:	4,8	5,8 ³⁾
Bekapcsolási / max. csapolási mennyiség ⁴⁾ [liter/perc]:	2 / 5	
Névleges teljesítmény [kW]:	11,0	13,5
Betáp áram:	3~ / PE 400 V AC	
Névleges áramfelvétel ²⁾ [A]:	16	20
Ajánlott kábel átmérő ²⁾ [mm²]:	1,5	2,5
IES® fűtőszál technológia:	✓	
Smart Control előkészítés:	✓  (opcionális)	
FX távirányító előkészítés:	✓  (opcionális)	
Szolár kompatibilitás, utánfűtésre alkalmas (max. 70°C betáp víz fogadása):	✓ 	
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:	✓ / IP 25	
Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] ≥ :	1000	
Névleges űrtartalom [liter]:	0,3	
Feltöltött súly [kg]:	kb. 2,7	
Méretetek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	29,4 × 17,7 × 10,8	

1) Hőlépcső pl. 12 °C – 45 °C 2) Beállított teljesítmény függvényében 3) Kevert víz 4) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében


Leírás

- > Elektronikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő, kompakt kivitelben
- > Az elektronikus vezérlés másodpercenként húszszor ellenőrzi a betáp víz jellemzőit és ennek megfelelően modulálja a fűtőszálak teljesítményét
- > Egyszerű működtetés, LCD kijelzővel, 20 °C -tól 55 °C-os csapolási hőmérséklet kiválasztására, funkció kijelzések
- > Igény szerint szabadon beállítható két »kedvenc« hőmérséklet
- > Egyszerű felszerelhetőség, kis méret, ½" KM víz oldali csatlakozások
- > Háromfázisú készülék, megfelelő betáp kábellel
- > A dupla hőmérséklet vezérlés (TTC®) precíz hőmérséklet beállítást tesz lehetővé
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Az MPS® funkció (Multiple Power System) lehetővé teszi a beüzemeléskor 11 vagy 13,5kW teljesítmény kiválasztását
- > iPad* (iOS5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható
- > Szolár kompatibilis, utánfűtésre alkalmas, akár 70 °C betáp víz fogadására képes

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)


Akár 40% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerrel szemben.

Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.

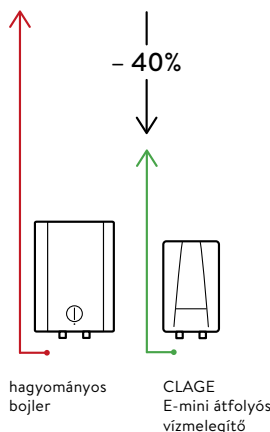

Két csapolási pont bekötési példa (zárt rendszer).


Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

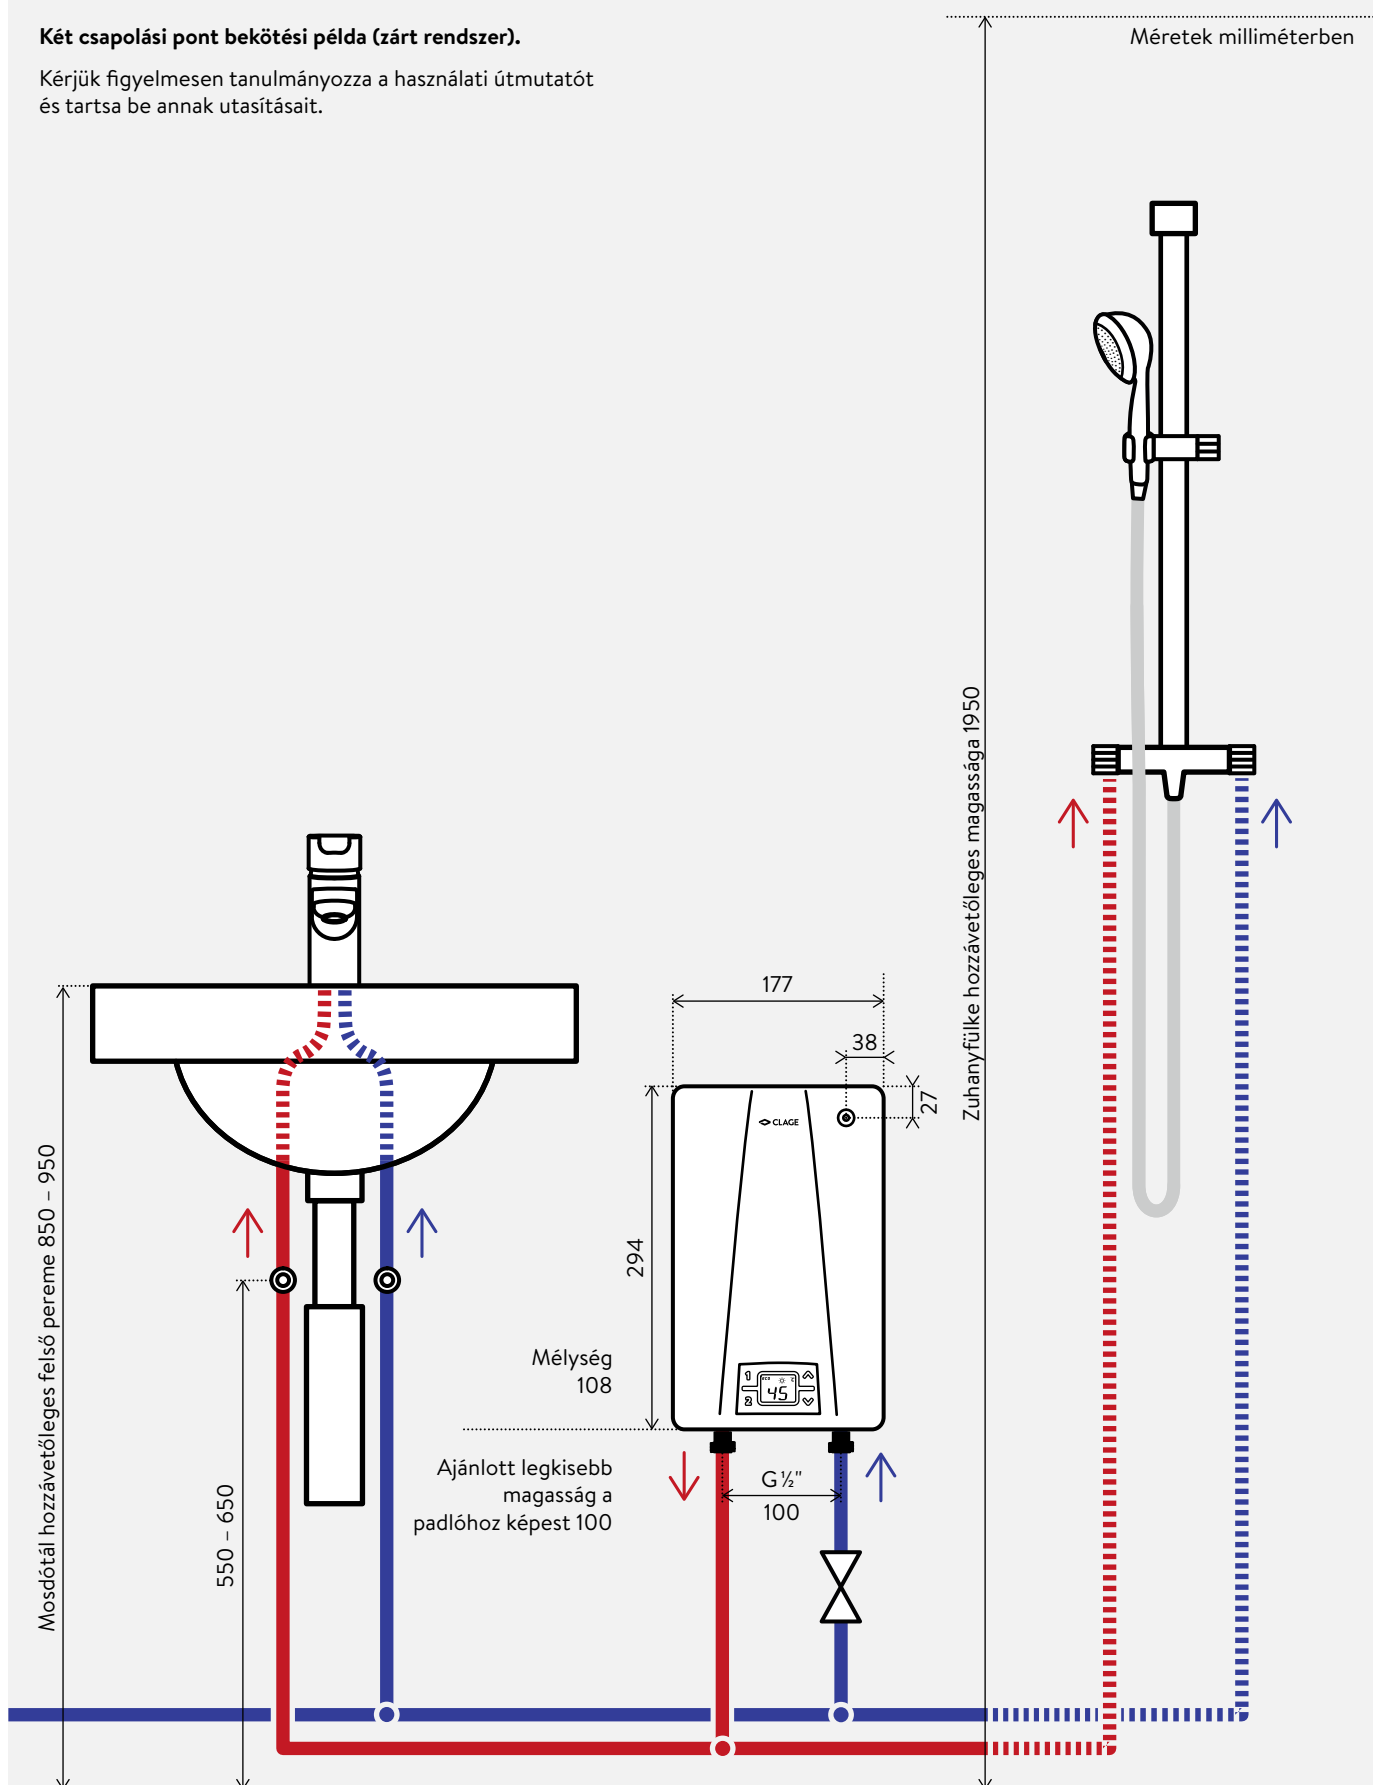

**Beépítési példa SNO csapteleppel
mosogatóhoz vagy vödör mosóhoz.**

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza
a használati útmutatót és tartsa be
annak utasításait.

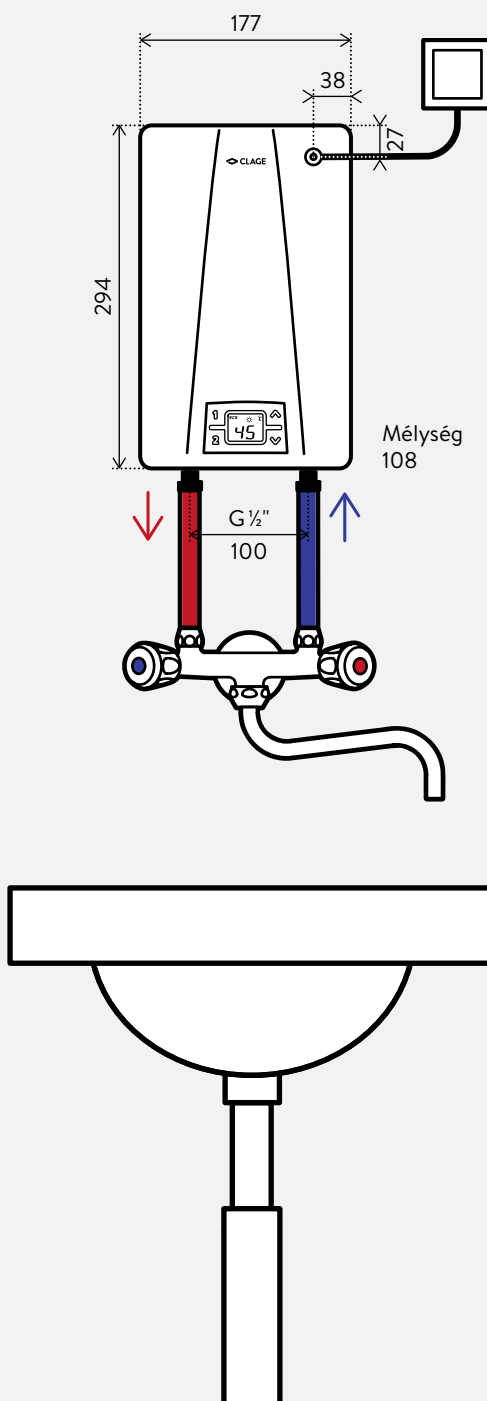



FX (opcionális)

A készüléken található vezérlőn kívül a berendezés alkalmas távirányítóval történő vezérlésre, mely 10 méter hatósugárral rendelkezik. Biztonságos, kétirányú vezeték nélküli kapcsolat, 2 kedvenc hőmérséklet beállításának lehetősége 20 °C – 60 °C között, LCD kijelzővel, mágneses fali konzollal, IP 20 érintésvédelmi besorolással. Elemekkel szállítjuk. Méretek (magasság × szélesség × mélység): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Cikksz.: 2400-26050



Opcionális tartozék zuhany ellátáshoz

Két állású CXH zuhanyfej

Kézi zuhanyfej átfolyós vízmelegítőkhöz, kétféle képpen állítható vízsugár, lerakódás gátló betéttel, krómozott, 6 – 13 kW-os készülékekhez alkalmazható. Méretek: 22,5 cm hosszúság, 85 mm zuhanyfej átmérő.

CXH: Cikksz.: 0300-0086



Opcionális tartozék mosogató medencéhez

SNO

Egyszerű fali csaptelep, 16 cm-es kifolyó csővel.

SNO: Cikksz.: 4100-0110



Opcionális tartozék mosogató medencéhez

SEO (szabad kifolyású)

Keverőfejes csaptelep, 20 cm-es kifolyó csővel.

SEO: Cikksz.: 4100-0115



CSP 3 és CSP 6 perlátor (opcionális tartozék)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

- > M 22/24 perlátor csaptelepekhez
CSP 6 (< 3,5 liter/perc): Cikksz.: 0010-00461
- > M 24a krómozott perlátor
CSP 6a: Cikksz.: 0010-0047
- > M 22i krómozott perlátor
CSP 6i: Cikksz.: 0010-0046