

E-mini átfolyós vízmelegítő MBX Lumino



Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátására:

- > Kézmosó
- > Igényes közületi mosdók
- > Nagy forgalmú közületi mosdók



	☰	☰
Energetikai besorolás A	MBX 3 Lumino	MBX 7 Lumino
Cikkszám:	1500-15113	1500-15117
Típus:	zárt rendszerű	
Maximális üzemi nyomás [MPa (bar)]:	1 (10)	
Víz oldali csatlakozás (KM):	G $\frac{3}{4}$ "	
Hőmérséklet tartomány [°C]:	20 – 42	
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25\text{K}^{1)}$ [liter/perc]:	2,0	3,7
Bekapcsolási / max. csapolási mennyiség $^{2)}$ [liter/perc]:	1,2 / 2,0	1,5 / 3,7
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5	6,5
Betáp áram [1~ / N / PE 220 – 240 V AC]:	☑ dugvilla	
Betáp áram [2~ / PE 400 V AC]:		☑ fix bekötés
Betáp áram (csaptelep) [1~ / N / PE 220 – 240 V AC]:	☑ hálózati áram forrás	☑ hálózati áram forrás
Névleges áramfelvétel [A]:	15	16
Ajánlott kábel átmérő [mm 2]:	1,5	2,5
IES® fűtőszál technológia:	✓	
Smart Control előkészítés:	✓ ☑ (opcionális)	
FX távirányító előkészítés:	✓ ☑ (opcionális)	
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás / Szabványosság:	✓ / IP 25 / DIN EN 200; P-IX 9575 / IA	
Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100	
Névleges űrtartalom [liter]:	0,2	
Weight filled with water [kg]:	kb. 1,5	
Méretek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7	

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C. 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható.


Leírás

- > Elektronikus vezérlésű átfolyós vízmelegítő (felső kifolyású) szenzoros csapteleppel a gazdaságos és higiénikus kézmosásért
- > A csaptelepen található infravörös érzékelő gondoskodik a csap nyitásáról és zárásáról. A víz hőfoka a csaptelepen található karral szabályozható, melyet a készülék elektronikusan szabályoz, hideg víz hozzákeverése nélkül
- > A színváltós LED körgyűrű*1 jól láthatóan jelzi a víz hőfokát (piros = meleg, kék = hideg)
- > Higiéniai öblítés választható 12, 24 vagy 48 óránként
- > Az elektronikus vezérlés másodpercenként hússzor ellenőrzi a betáp víz jellemzőit és ennek megfelelően modulálja a fűtőszálak teljesítményét
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Dugvillás (3,5 kW) vagy fix bekötéssel (6,5 kW), kábel hossz legalább 65 cm
- > Zárt rendszerű csaptelep
- > iPad*2 (iOS 5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerrel szemben.

Az E kompakt átfolyós vízmelegítő gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hővesztés.

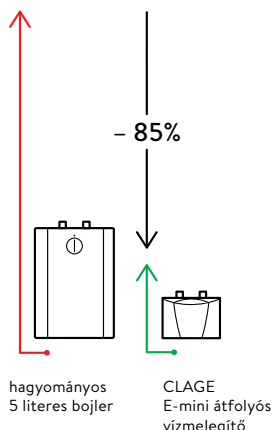


E-mini átfolyós vízmelegítő MBX Lumino



Beépítési példa

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

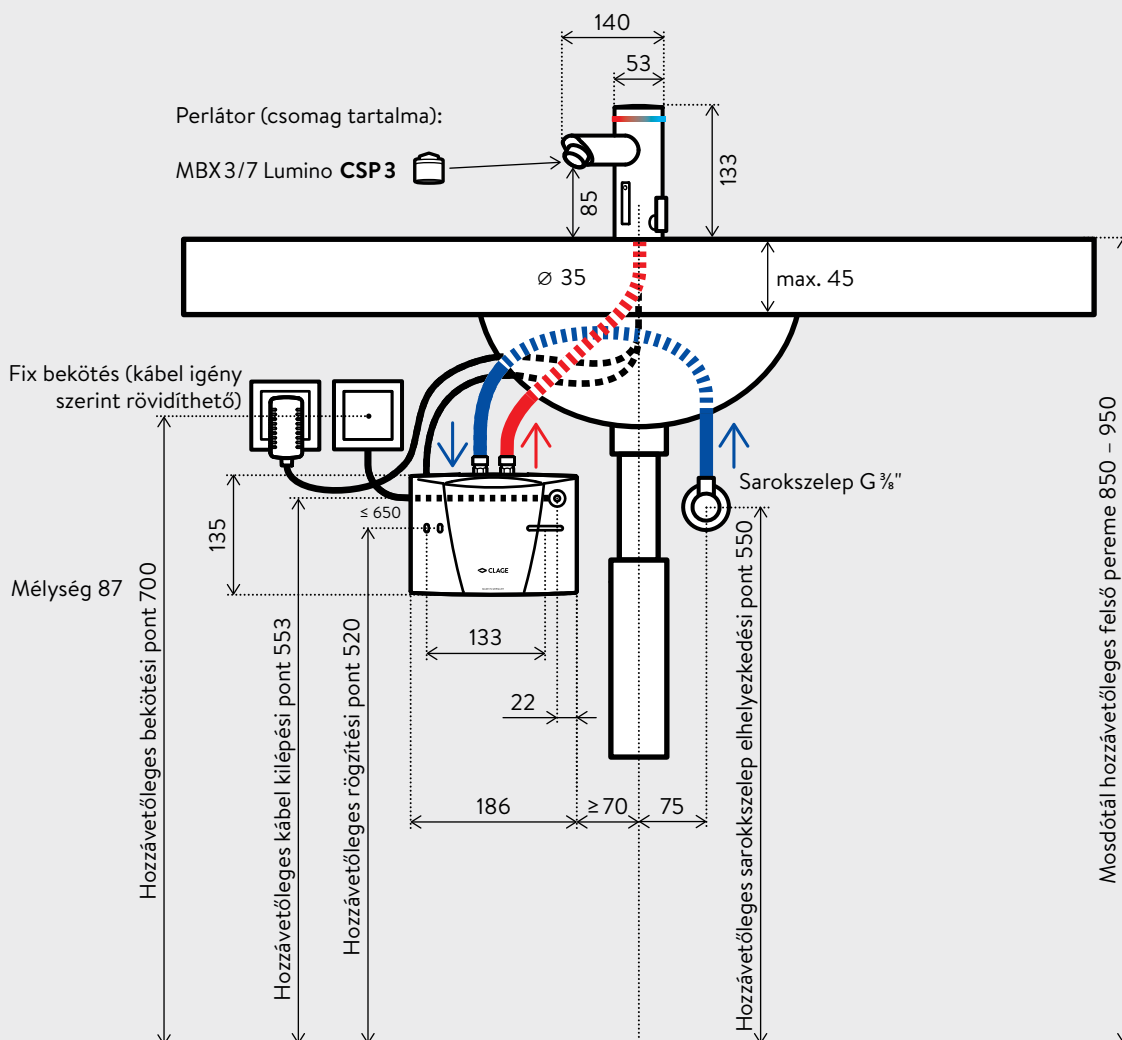

Lumino csaptelep LED gyűrűvel

A színváltós LED gyűrű a csaptelep fej részénél az aktuális csapolási hőfokot jeleníti meg átmenetes szín változással, így Ön ránézésre meg tudja állapítani a hőmérsékletet.



Forró

Piros
LED gyűrű

Langyos

Fehér
LED gyűrű

Hideg

Kék
LED gyűrű



Felső kifolyású beépítéshez szükséges tartozékok
(csomag tartalmazza)

FVS

Flexibilis bekötő cső, 3/8" BM, 50 cm hossz.

Cikksz.: 89620



CSP 3 és CSP 6 perlátor (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

CSP 3 (< 2 liter/perc): Cikksz.: 0010-00421

CSP 6 (< 3,5 liter/perc): Cikksz.: 0010-00461